



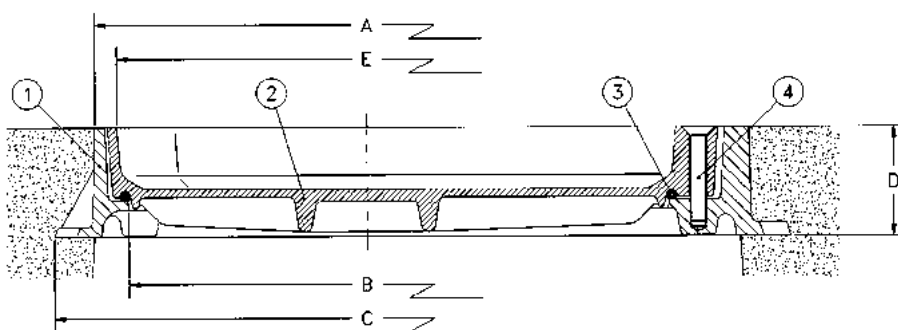

MODELO RELLENABLE REFORZADO

TAPA DE REGISTRO ESTANCA

Modelo de aluminio fundido para ser instalado tanto en el interior como el exterior de los edificios. Idóneo para ser instalado en zonas donde se precise un registro que pase desapercibido con el pavimento del entorno. Soporta el tránsito de vehículos ligeros.



1 :: MARCO

De aluminio fundido, la parte exterior con una solapa para su mejor fijación y agujeros rasgados en sus vértices para su fijación o nivelación. Además posee unos nervios entre la solapa y el marco para darle mayor resistencia.

2 :: TAPA

De aluminio fundido, la parte superior rebajada 4,5 cms. para poder aplicar el pavimento requerido y con nervios radiales, en su parte inferior, que le dan mayor resistencia.

3 :: JUNTA

De estanqueidad en E.P.M. tipo cordón de Ø10 sujeta a la tapa.

4 :: TORNILLOS

De acero inoxidable para llave "Allen", en métrica 12.

ACCESORIOS

Dos cáncamos con varilla roscada de métrica 16, que facilitan la extracción y colocación de la tapa al introducirlos en los agujeros roscados que ésta tiene para tal fin.

| Ref. | A | B | C | D | E | Altura de relleno | Nº tornillos | Dimensiones | Resistencia en KN |
|-------|---------|---------|-----------|-----|-------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 10630 | 30 x 30 | 25 x 25 | 36 x 36 | 8 | 27 x 27 | 4,5 | 4 | M12 x 70 | 35 |
| 10640 | 40 x 40 | 35 x 35 | 46 x 46 | 8 | 36,5 x 36,5 | 4,5 | 4 | M12 x 70 | 35 |
| 10650 | 50 x 50 | 45 x 45 | 56 x 56 | 8,5 | 46 x 46 | 4,5 | 4 | M12 x 70 | 35 |
| 10660 | 60 x 60 | 55 x 55 | 67 x 64,5 | 8,5 | 56 x 56 | 4,5 | 4 | M12 x 70 | 35 |

- 1 KN es aproximadamente igual a 100 Kg.

- Diámetro del plato de carga 150 mm.

- Las pruebas de rotura de los modelos rellenables se han efectuado sin el relleno.

Medidas en centímetros